

# OpenMAX Premium


Nueva generación multi-hoja

deceuninck



## La transformación de los espacios

Ahorran  
energía



Aíslan  
del ruido



Dan  
seguridad



Son  
aislantes



innovación



ecología



diseño

Construyendo un hogar sostenible

[www.deceuninck.es](http://www.deceuninck.es)

# OpenMAX Premium

Deceuninck presenta con **OpenMAX Premium**, un innovador sistema modular que funciona de manera única; su secreto está en el nombre, cada hoja se coloca y desliza de manera independiente, transformando espacios entre las estancias o en salidas al jardín o terraza. A diferencia del tradicional sistema plegable, **OpenMAX Premium** pasa desapercibido en el interior, creando espacios amplios y diáfanos, su exclusivo sistema permite que cada hoja se abra de forma independiente, facilitando la limpieza y ventilación.

En definitiva, líneas sencillas y mínima estructura para un sistema extremadamente versátil y seguro.



**Ahorran energía.** La tecnología de las ventanas de PVC Deceuninck, unida a un vidrio adecuado, pueden suponer un ahorro de hasta el 68% en las pérdidas producidas a través de la ventana.




**Aíslan del ruido.** Silencio es confort. Con ventanas Deceuninck unidas a vidrios adecuados, puede reducir el ruido exterior hasta en 32 veces (50dB) la sensación de ruido del exterior.



**Dan seguridad.** Una ventana de PVC Deceuninck está dotada de refuerzos y herrajes de primeras marcas, lo que la convierten en una ventana muy segura.




**Son aislantes.** Nos protegen del calor, del frío, de la lluvia y del viento. Estaremos confortables en nuestro hogar, independientemente de la climatología exterior.

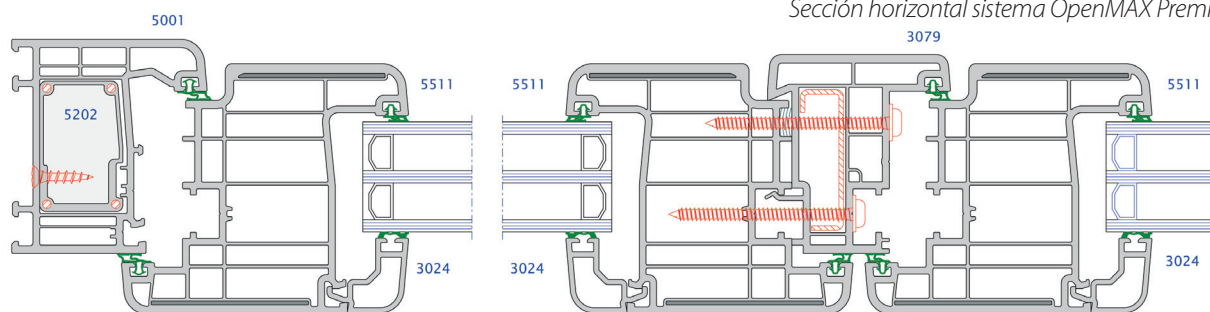

Sección horizontal sistema OpenMAX Premium

Sistema de apertura de OpenMAX Premium

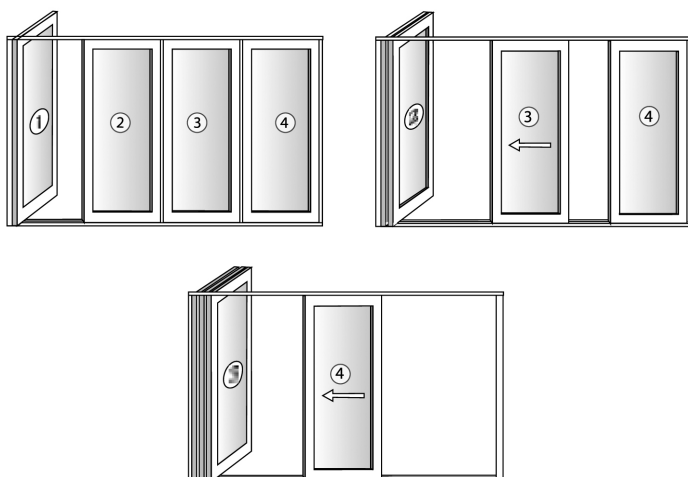

<b>Sistema de apertura</b>	Apertura deslizante multi-hoja			
<b>Perfiles de PVC</b>	Sistema <b>Zendow#neo Premium</b> de 5 cámaras conforme AENOR (nº 001/006502), <b>alta eficiencia energética</b> .			
<b>Herrajes de apertura</b>	Herraje puerta deslizante multi-hoja de 2, 3, 4, 5 y 6 hojas. Hasta 90 kg por hoja. Herraje totalmente oculto, sólo se ve la maneta.			
<b>Vidrio</b>	Canal de acristalamiento que permite vidrios de hasta 54 mm de espesor.			

Norma UNE	Valores	Ug W/m²·K	Tipo de vidrio	Uw W/m²·K	dB
EN 14351-1		2,7	4 / 16 / 4	2,07	33(-1,-4)
Permeabilidad al aire	4	2,7	6 / 16 / 4	2,07	36(-1,-3)
Estanqueidad al agua	5A	2,7	44.2 / 20 / 66.2	2,07	45(-1,-3)
Resistencia al viento	C3	1,4	4 / 16 / 4be	1,22	33(-1,-4)

Estos datos corresponden a una Balconera de 3 hojas de 2500 mm de ancho x 2100mm de alto

Sello del distribuidor



innovación



ecología



diseño

Construyendo un hogar sostenible

info@deceuninck.es  
www.deceuninck.es

